

Multiload 37 **PRO**



Ladegerät | 37,5/18,75 A | 500 W | 12/24 V


Elektrische Eigenschaften

AC Eingangsspannung	90 bis 286 V
Frequenz	30 bis 70 Hz
Nenningangstrom bei Nennleistung	< 9 A
Ausgang Nennspannung	12 / 24 V (manuell einstellbar)
Ausgangsstrom	37,5 A (12 V) 18,75 A (24 V)
Nennausgangsstrom	Manuell einstellbar
Nennleistung	500 W
Lastregelung	1,5 %
Kompatible Batterien	35 bis 150 Ah
Kompatible Batterietypen	Nass, AGM, Gel, SLA, LiFePO ₄
Ladespannung	4 Ladespannungen zur manuellen Auswahl je nach Batterietyp verfügbar
Parallele Ausgänge	Max. zwei Multiload- Pro-Geräte parallel schalten
Wirkungsgrad	80 %

Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	261 x 160 x 70 mm
Gewicht	1,8 kg
Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 80 °C

Maße

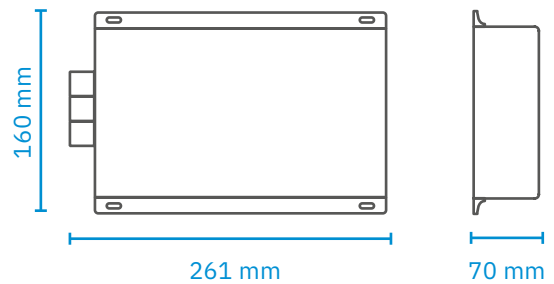

Reihen- und Parallel-Schaltung

